

CAR-O-LINER®

QUICK 42™
PRODUCTIVITÉ ET PRÉCISION


QUICK 42™

PRODUCTIVITÉ ET PRÉCISION

Quick 42 est un banc multifonctionnel phénoménal conçu pour gérer chaque type de dommage par collision d'une manière productive et précise. Compatible avec le système de mesure **Car-O-Tronic® Vision2 X3** et **EVO™**. Le tout forme un système de montage universel pour réparer tous types de véhicules.

Le banc **Quick 42** offre une solution de réparation complète offrant aux techniciens un processus rapide permettant de diagnostiquer, fixer et réparer facilement les véhicules endommagés par collision. Optimisez les capacités et la qualité des réparations, améliorez le rendement de l'atelier de carrosserie et augmentez la satisfaction de votre clientèle avec **Quick 42**.

LA GARANTIE D'UN PROCESSUS DE RÉPARATION EFFICACE ET RAPIDE

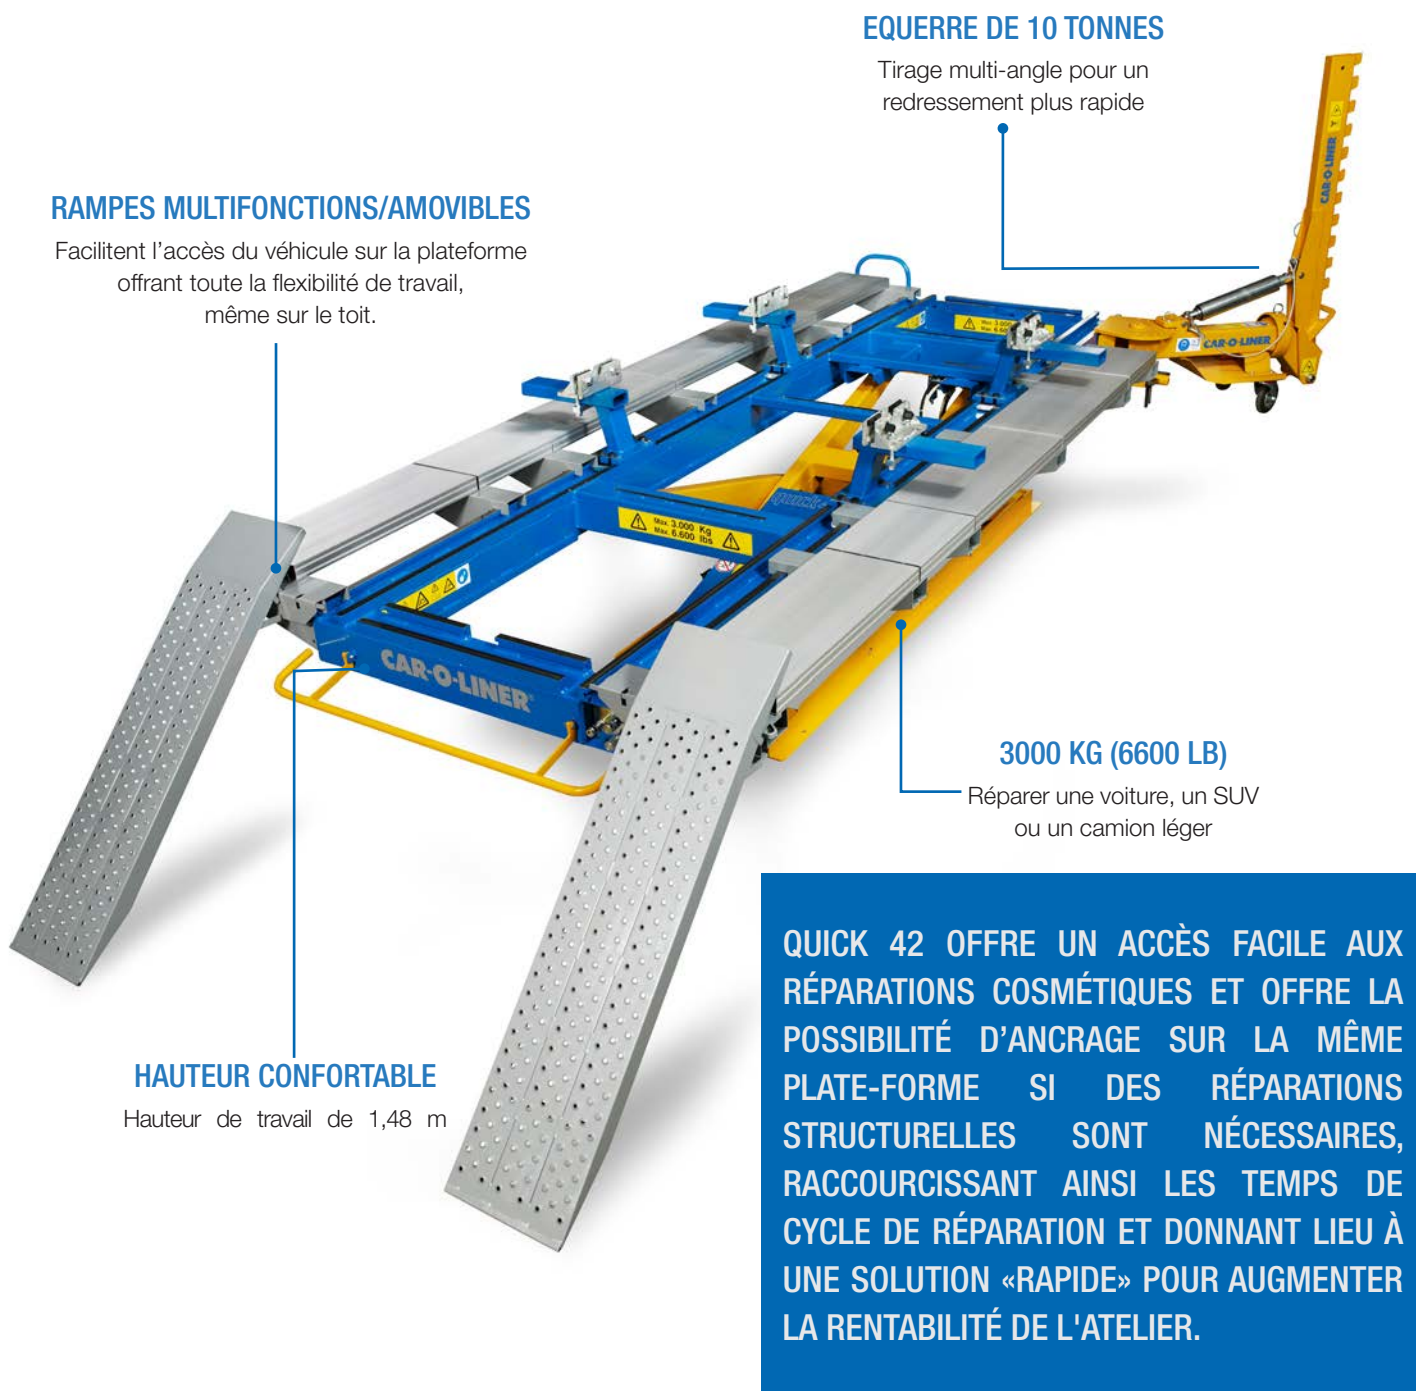

BÉNÉFICES DU QUICK

PROFITS ACCRUS

UN DIAGNOSTIC RAPIDE ET EFFICACE S'EFFECTUE AVEC LE VEHICULE SUR SES PROPRES ROUES OU POSITIONNE SUR LES PINCES D'ANCRAGE.

ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE RÉPARATION

Une installation rapide, un accès facile, une mesure sur roues, un ancrage rapide et une hauteur de travail réglable sont des caractéristiques qui réduisent considérablement le temps de réparation. Des réparations cosmétiques peuvent être effectuées alors que le véhicule est toujours sur ses roues. Et si des dégâts structurels sont découverts, les réparations peuvent commencer immédiatement sans changer de bancs. Quelle l'efficacité !

QUALITÉ PREMIUM POUR DES PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES

Lors de la création du **Quick 42**, les ingénieurs de Car-O-Liner ont travaillé en partenariat avec les principaux constructeurs automobiles. Il regorge de fonctions qui rendent le processus de travail plus facile, plus rapide, plus précis et tout simplement meilleur offrant une qualité supérieure.

MAXIMISER VOTRE RENDEMENT

Actuellement, la majorité des réparations après collision sont de nature cosmétique. La conception unique du **Quick 42** lui permet de réaliser davantage de réparations structurelles et de nature cosmétique en un minimum de temps. Le système **Quick 42** réduit aussi la durée du temps d'intervention, assiste l'assurance qualité de la procédure et évite un travail inutile.

Des avantages qui augmentent votre rentabilité et la satisfaction de votre clientèle.

OPTIMISER VOS PERFORMANCES

Prenez en charge l'ensemble du processus de réparation lorsque vous intégrez le **Quick 42** aux autres solutions Car-O-Liner, comme les systèmes modulaires de positionnement et de maintien **EVO™** et le système de mesure électronique **Car-O-Tronic® Vision2**.


FONCTIONS ET AVANTAGES

- **L'UNITÉ D'ALIMENTATION INTÉGRÉE** augmente la sécurité en maintenant le sol exempt de conduites hydrauliques et pneumatiques
- **RAMPES D'ACCÈS LÉGÈRES ET MULTIFONCTIONS** Amovibles et réglables s'adaptent à tous les types de véhicules
- **MISE EN PLACE UNIVERSELLE** gain de temps, d'argent et d'espace
- **SYSTEME DE REDRESSAGE PUISSANT** de 10 tonnes avec traction multi-angle
- **INSTALLATION FLEXIBLE** : fixe, mobile ou encastré facilitent un agencement optimum dans n'importe quel atelier.
- **L'ÉQUIPEMENTIER APPROUVÉ** s'assure que les réparations répondent à la majorité des exigences/approbatons du constructeur
- **UN ANCRAGE EFFICACE** — le système universel **EVO™** permet un positionnement, un maintien et un d'ancrage efficace, modulable et universel
- **UNE MESURE PRÉCISE EN TEMPS RÉEL** avec **Car-O-Tronic® Vision2 X3** et la base de mesure des véhicules **Car-O-Data®**



MONTAGE EFFICACE DU VÉHICULE

Les vérins hydrauliques sont faciles à utiliser et font un travail rapide de montage et de levage

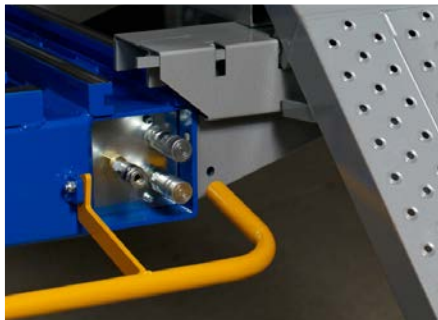

INTÉGRÉ & EFFICACE

L'unité d'alimentation à fonctions multiples gère toutes les opérations : hydrauliques, les tours de levage et de traction et les outils pneumatiques



TELECOMMANDE CONVIVIALE

avec des fonctions tout-en-un pour le basculement, levage automatique du banc, la traction et le levage hydraulique de 10 tonnes

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ET DONNÉES TECHNIQUES

| PLATE-FORME DE LEVAGE | |
|--|---|
| Dimensions longueur/largeur (avec aligneur de traction) | 4200 x 1110 mm |
| Hauteur Min/Max | 480 - 1480mm |
| Taille de la zone de travail (aligneur de traction sur les deux côtés) | 5320 x 2230 mm |
| Angle de chargement | Banc 3,5° Rampes d'entraînement 12° |
| Fonction renversement automatique | Oui |
| Capacité mobile | Oui |
| Hauteur de levage maximale au sol | 1000 mm |
| Surface fraisée pour mesurer | Oui |
| ALIMENTATION HYDRAULIQUE | |
| Force de traction (par aligneur de traction) | 10 tonnes |
| Capacité de levage (poids maximum du véhicule) | 3000 kg |
| Capacité de levage au sol (poids maximum du véhicule) | 3000 kg |
| Capacité de traction 360° | Oui |
| Puissance | 3Ph, 50Hz, 200/230/400V 1Ph, 60Hz, 110/220V |

39951 QUICK 42 2019-03 BROCHURE FR



CAR-O-LINER®

www.car-o-liner.com



Car-O-Liner® (2018) est une marque de commerce de Snap-on Incorporated. Tous droits réservés.

Les images du produit sont uniquement données à des fins d'illustration et peuvent différer du produit actuel. Car-O-Liner se réserve le droit de modifier tout contenu sans préavis.